



SHINGLE

3_ ___ -PA

WYJĄTKOWA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEGO GONTU.

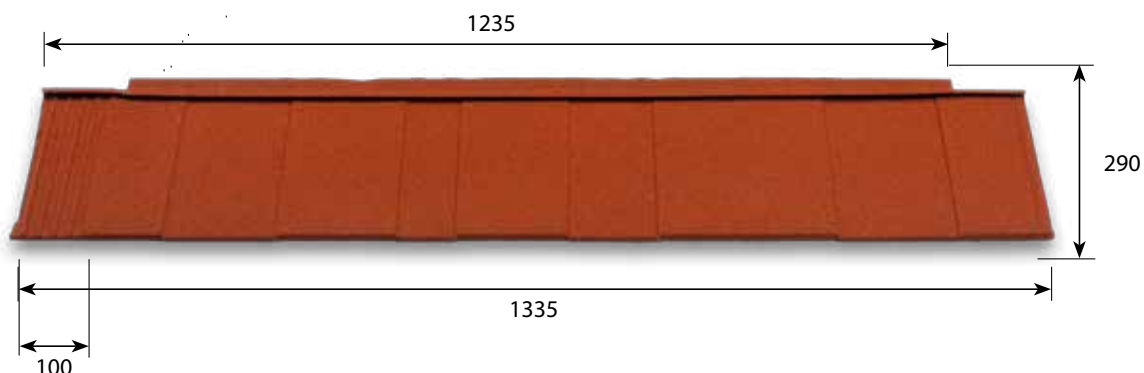

Wymiary w mm

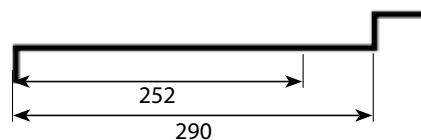

WYGLĄD

Profil SHINGLE został zaprojektowany by połączyć efekt wizualny tradycyjnych gontów z zaletami stalowych pokryć dachowych.

SHINGLE jest produkowany z wysokiej jakości stali zabezpieczonej antykorozyjnie Alucynkiem i wykończony posypką kamienną dostępną w szerokim wachlarzu kolorów.

MONTAŻ

Zachować odstęp 250mm pomiędzy czołami (!) łąt, równo na całej szerokości dachu od okapu do kalenicy.

Pierwszy panel montować u dołu po prawej stronie i dalej w kierunku lewej. Mocowanie paneli do łąt za pomocą 4 gwoździ lub śrub. Jeżeli możliwe wykorzystywać odcięte kawałki paneli do rozpoczęcia kolejnych rzędów. Zahaczyć górny panel o dolny. Kontynuować montaż kolejnych rzędów.

W najwyższym rzędzie dociąć panele, aby kończyły się w osi kalenicy, zamontować łątę kalenicową i na końcu zamontować obróbkę kalenicy.

PARAMETRY

Min. kąt nachylenia dachu	16°
Max kąt nachylenia dachu	90°
Wymiar panela - całkowity*	1335 x 290 mm [\pm 3 mm]
Wymiar panela - krycia*	1235 x 252 mm
Grubość rdzenia stalowego	0,45 mm
Długość krycia*	1235 mm
Powierzchnia krycia*	0,31 m ² (3,21 paneli na m ²)
Waga na m ²	6,4 kg
Waga panela	2,0 kg

* Wymiary i waga produktu końcowego mogą się nieznacznie różnić w związku z warstwami wykończeniowymi.

PAKOWANIE

Ilość paneli na palecie	420
Układ palety	14 rzędów po 30 sztuk
Wymiary palety (mm)	1400 x 1100 x 800